



GRUPO GERADOR DIESEL
300kVA
1800rpm | 60Hz

MX300FW
Motor: FPT

ESPECIFICAÇÃO

Potência	kVA	kWe
Stand-by	300	240
Prime Power	272	217
Contínuo	217	173

MOTOR

Fabricante	FPT
Modelo	NEF67-TE8W
Nº de cilindros	6 em linha
Cilindrada	6,7 litros
Consumo Prime Power	56,3 L/h
Potência Mecânica	346,7cv

ALTERNADOR

Tensão	220/380/440V
Excitação	Brushless
Mancal	Único
Grau de proteção	IP23





GRUPO GERADOR CARENADO

Carenado	Dimensionais (mm)			Peso(kg)	Tanque(L)
	A	B	C		
Silenciado 75dB(A)@7m	3550	2020	1090	2550	300
Super Silenciado 75dB(A)@1,5m	3550	2020	1090	2700	300

GRUPO GERADOR ABERTO

Aberto	Dimensionais (mm)			Peso(kg)	Tanque(L)
	A	B	C		
Com tanque avulso	2830	1500	900	1725	250
Com tanque na base	3000	1800	1090	2100	300

* Versões de tratamento acústico 75dB(A)@1,5m ou 75dB(A)@7m.

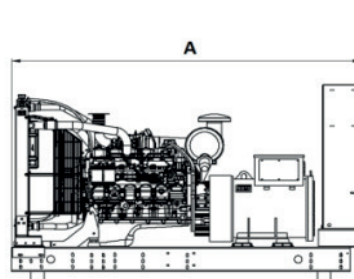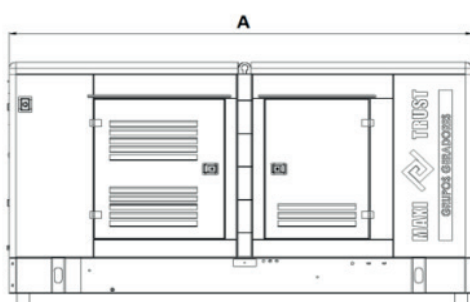

REGIMES DE OPERAÇÃO

Regime STANDBY (emergência)

O grupo gerador é acionado somente quando há falta de energia elétrica, assumindo a carga para o suprimento de energia durante todo o período de interrupção.

Regime PRIME POWER (horário de ponta)

Este regime se enquadra na utilização de grupos geradores em horário de ponta para reduzir os custos de eletricidade no período quando a tarifa é mais cara e fornecer energia emergencial quando necessário.

Regime CONTÍNUO (fonte única)

Neste regime o gerador trabalha continuamente, sendo a principal ou até mesmo a única forma de alimentação das cargas.